

# インクジェット出力面を強力に保護する ガラスコートS

PVDFの耐薬品性、防汚性、気体バリア性と  
アクリル樹脂の接着性を兼ね備えた多機能フッ素フィルム

## 超耐候性能

弊社製品テストで**3倍**長持ち。  
紫外線吸収剤が入っているので耐候性に優れており、退色の低下を防ぎます。

## 耐薬品性能


ペンキや油性マジックなどの落書きもシンナー等で洗浄可能です。

## 耐剥離性能

接着性は強く、経年後でも人為的剥離はできません。

## 『2層の複合フィルム』にする目的は…

表面外層加工性をよくする接着剤なしで、塩ビシートへの熱接着を可能にします。  
屋外で使用される場合でも、酸性雨などの影響も受けにくく、下地層を保護します。

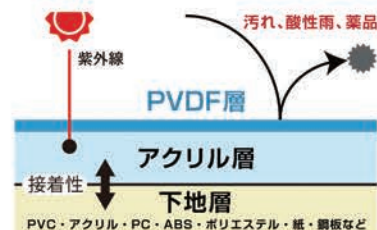

## フィルム形状

フィルム厚：30ミクロン  
巾：1,080mm

注 短辺が1,000mm以上の場合は  
2分割になります。

参考設計価格  
¥10,000 / m<sup>2</sup>

販売代理店