

インクジェット出力面を強力に保護する ガラスコートS

PVDFの耐薬品性、防汚性、気体バリア性と
アクリル樹脂の接着性を兼ね備えた多機能フッ素フィルム

超耐候性能

弊社製品テストで**3倍**長持ち。
紫外線吸収剤が入っているので耐候性に優れており、退色の低下を防ぎます。

耐薬品性能


ペンキや油性マジックなどの落書きもシンナー等で洗浄可能です。

耐剥離性能

接着性は強く、経年後でも人為的剥離はできません。

『2層の複合フィルム』にする目的は…

表面外層加工性をよくする接着剤なしで、塩ビシートへの熱接着を可能にします。
屋外で使用される場合でも、酸性雨などの影響も受けにくく、下地層を保護します。

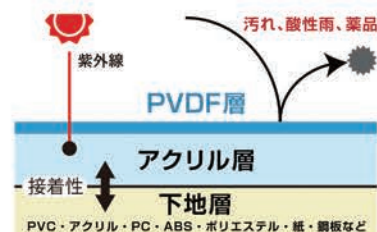

フィルム形状

フィルム厚：30ミクロン
巾：1,080mm

注 短辺が1,000mm以上の場合は
2分割になります。

参考設計価格
¥10,000 / m²

販売代理店